

Données techniques *

Modèle		CM254
Moteur		
Modèle		N843, Stage V
Type		3 cylindres moteur diesel refroidit à eau
Puissance (SAE CV (kw)) / (DIN CV (kW))		23,6 (17,6)
Vitesse de rotation (tr./min.)		2600
Cylindrée (cm ³)		1496
Capacité du réservoir (l)		51
Batterie (V-A)		12 - 55
Dimensions		
Longueur (mm)		2145
Largeur (mm)		1365
Hauteur (mm)		1935
Garde au sol (mm)		140
Empattement (mm)		1250
Largeur roues avant (mm)		990
Largeur roues arrière (mm)		995
Poids (kg)		750
Dimensions pneus avant		24x13.00-12
Dimensions pneus arrière		20x8.00-10
Prise de force frontale		
Type		courroie
Prise de force		ø 25,4 mm/ 21 pièces
Vitesse de rotation (tr./min.)		2200
Entraînement		
Commande		Hydraulic
Entraînement		Traction 4x4 automatique ou permanent
Group		2
Vitesse marche avant (km/h)		0 - 23,6
Vitesse marche arrière (km/h)		0 - 9,6
Régulation de la vitesse		2 Pedale (avant et arrière)
Freins		Disques humides
Éléments de commande		
Levage de la tondeuse hydraulique		hydraulique
Direction		hydraulique
Arceau de protection		standard
Frein à main		standard
Ceinture de sécurité		standard
Système automatique d'arrêt du moteur		standard
Interrupteur de sécurité		standard
Tondeuse Shibaura (option)		
Type (mm)		150
Hauteur de coupe (mm)		38 - 115
Largeur de coupe (mm)		1520
Poids (kg)		175

* Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis

TONDEUSE FRONTALE

CM254

SHIBAURA


 Informations importantes

* Une mauvaise utilisation d'un produit peut causer des blessures graves ou mortelles. Lire, comprendre et suivre attentivement les instructions de fonctionnement et de sécurité dans le manuel du propriétaire avant d'utiliser ces produits.

 **SHIBAURA**

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com

Concessionnaire:

ACCESSOIRES & EXTRA

CABINE




SOUFFLEUSE A FEUILLES



DEBROUSSAILLEUSE



BALAYEUSE

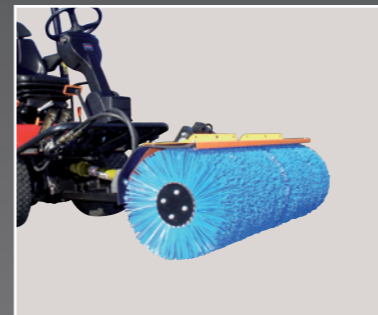

TONDEUSE ÉJECT. ARRIÈRE



TONDEUSE ÉJECT. LATÉRALE



BAC DE RAMASSAGE



Modèle		PM703
Container volumen	(l)	700
Vidage haut	(mm)	2100

